

Oil System Cleaner

オイルシステムクリーナー「OSC」

エンジンオイルは走行中に必ず汚れます。この汚れは、燃料が燃焼する際に出るカーボン等の生成物の他、外部から入ってくる湿気や埃、オイルの劣化によって生じるスラッジ等色々な原因によるものです。これ等の不純物は、次第にエンジン内部に膠着し、エンジン性能を阻害して寿命を短くする結果をもたらします。

エンジン内部に付着したデポジット・スラッジを強力洗浄すると同時に、世界初の金属コンディショナー(EP添加剤)配合により、洗浄時に起こる摩擦を防ぎエンジンを守ります。

また、交換したオイルの汚染を防ぎます。


◆《効果》

- ◆燃料の不完全燃焼による生成物、オイルの酸化生成物に起因するカーボン・スラッジを除去します
- ◆独自の油膜を形成することによって金属表面を保護し、通常のフラッシング剤(ケロシン系)のように金属表面が露出する事はありません
- ◆特にターボ・ツインカム車etc.に最適です

■《使用法》

- エンジンオイル交換毎に、フラッシングして下さい
- 汚れたオイルにWynn's「OSC」を1本入れて、5～10分間程度アイドリングした後、冷えないうちにエレメントとオイルを交換すれば完了です

<5,000km走行後オイルを抜いた状態>

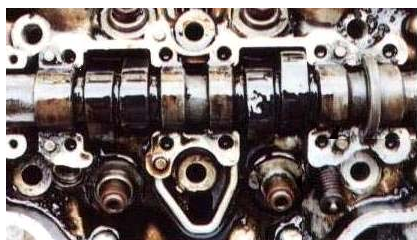

<通常のフラッシング剤使用>



<Wynn's「OSC」使用>



⚠《注意》

- ⊕フラッシング作業中又は作業後にオイル圧警告灯が点灯した場合は、直ちにエンジンを停止し、原因を確認して下さい。低オイル圧または不十分なオイルの流れは、エンジンのダメージを引き起こす場合があります。



荷姿：24本(325ml)／1ct #2451

553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

旭エンジニアリング株式会社

Tel(06)6452-5811・Fax(06)6452-5770