

WINSOR

INDUSTRY



プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤 Superkon

S - 6 0 3

- S-603は、強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。
- S-603は、難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。

絞り加工

- 特にステンレス等の難削材の絞り加工に最適です

ベンダー加工

- 特にステンレス等の難削材の曲げ加工に最適です。



切削加工

- 特にステンレス等の難削材の、歯切り加工に最適です


打抜き

- 特にステンレス等の難削材の抜き加工に最適です

代表的特性

外 観	緑褐色液体
臭 気	特 有
粘 度	cst/40℃ 210
引火点	207℃
比 重	15℃ 0.919

使用例

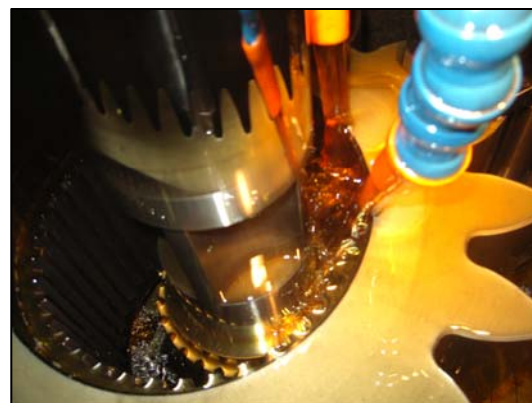

内容量 型式

商品名	型番	商品CD	容量	荷姿
スーパーコン 603 GL	S-603 GL	2407	3.8L	6缶
スーパーコン 603 PL	S-603 PL	2401	18L	1缶

⚠ 使用前にMSDSを必ず熟読して下さい

SINCE 1968



旭エンジニアリング株式会社

<http://www.asahi-engineering.com>