MISCELLANEUS INDUSTRY

水溶性切削油消泡剤

ＳＭ－３８００

■　ＳＭ－３８００は、シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用出来ます。

ﾏｼﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

■水溶性切削油が原因の泡立ちによるｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰを抑制します

使用方法

■水量に対し０．１％添加してください。

汚水・廃水

■各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用いただけます

注　意

■適正な添加率でご使用下さい
添加率か高すぎても効果が変わらず逆に錆発生を引き起こす可能性がありますので注意して下さい

■　代表的特性

外　観	白色液体
臭　気	特　有
ＰＨ	７．０
引火点	＞100℃密閉式
粘　度	３５０cP

■　使用例

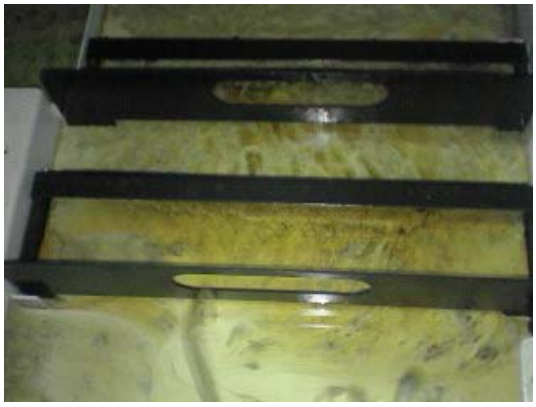

■　内容量　型式

商品名	型　番	商品ＣＤ	容　量	荷　姿
水溶性消泡剤	SM-3800	２４４５	４Ｌ	４缶

⚠ 使用前にＭＳＤＳを必ず熟読して下さい

SINCE 1968
旭エンジニアリング株式会社
http://www.asahi-engineering.com