



PROFESSIONAL CHOICE

速乾性防錆剤

# NF-R100

ニュートラフィルムは塗布後 10~15 秒で速乾し、ベト付かず薄い乾燥皮膜にて防錆します。

プラスチック成形金型の防錆に最適です。



### 成形金型

3~5 ショットの捨て打ちで OK

### 完成品

速乾性でベト付きがありませんので、脱脂の手間が省けます。

### 工具

10 秒~ 15 秒で速乾するので、油のベタ付きがなく臭いもなく快適です。


### 注意

輸出作業や長期防錆でご使用される際は NAGR を使用して下さい。

### 代表的特性

外 観	褐色液体
臭 気	微 臭
粘 度	Cst/40℃ 750
引火点	200℃
比 重	15℃ 1.32

### 使用例

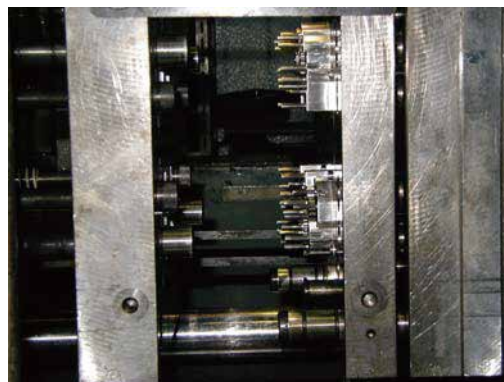

### 内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
ニュートラフィルム・アール100	NF-R100	2421	500ml	24 本入

⚠ 使用前に MSDS を必ず熟読して下さい。



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770