



PROFESSIONAL CHOICE



# 油水分離槽・グリストラップの油脂を分解処理

## BIO ATTACK

ノルマルヘキサン対策品

### 《特長》


動植物油脂、鉱物油の分解

悪臭対策

グリストラップの清掃回数の大幅削減  
注) 別売りのエアレーション装置が必要です。

### 《用途》

グリストラップ、油水分離槽の油の分解処理

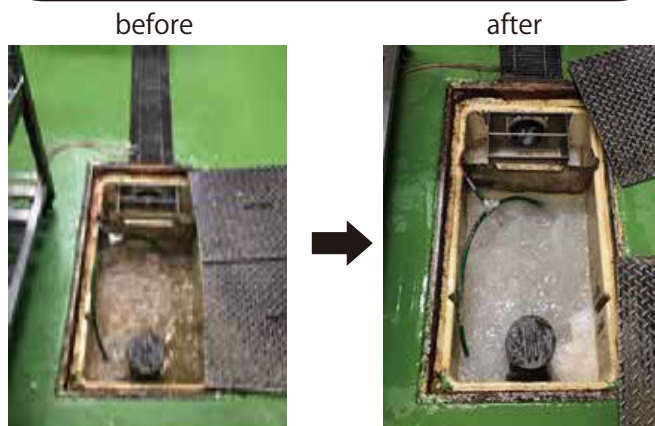

水質汚濁防止法・下水道法においての排水基準には有害物質、有害物質以外などがあり、例えば鉱物油ならノルマルヘキサン抽出物質含有量（ノルマルヘキサン値）5ppm、動植物油なら30ppm以下と定められています。

バイオアタックとは、排水中の油分や悪臭の元などを分解する有効微生物群を、特殊技術により固形化させた製品です。

使い方はとても簡単で、油水分離槽、浄化槽、工場排水処理槽の中に入れるだけ。

汚れ、悪臭、詰まりなどに効果を発揮し、n-hex、BOD、COD、ssなどの数値改善ができ、長期間の効果が期待できます。

- [ 比重 ] 約 1.2
- [ 微生物の種類 ] 動植物油・鉱物油を分解、悪臭を消す 6 種類の微生物
- [ 微生物の安全性 ] 国立感染症研究所分類により安全性の高いものを使用
- [ 使用環境 ] 水温60℃以内でご使用ください。
- [ 適量の目安 ] 200L 槽・・・1 錠
- [ 有効期間 ] 投入後約 1 ヶ月間（溶けてなくなります）
- [ 保存方法 ] 多湿、直射日光を避け、45℃以下の場所にて保存
- [ 必要環境 ] 曝気（エアレーション）が必要です。（別売り）

製品名	型番	商品 CD	内容量	大箱
バイオアタック	BIO700	1062	700g	30 錠



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770