



PROFESSIONAL CHOICE

# SM-3800

## 水溶性切削油消泡剤

SM-3800 は、シリコンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコン消泡剤です。

高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用出来ます。



### マシニングセンター

水溶性切削油が原因の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。

### 使用方法

水量に対し 0.1% 添加して下さい。

### 汚水・廃水

各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用いただけます。


### 注意

適正な添加率でご使用下さい。添加率が高すぎると飽和状態となり溶けずに塊となりフィルターを目詰まりさせる恐れがありますのでご注意ください。

### 代表的特性

外 観	白色液体
臭 気	特 有
PH	7.0
引火点	>100°C密閉式
粘 度	350cp

### 使用例

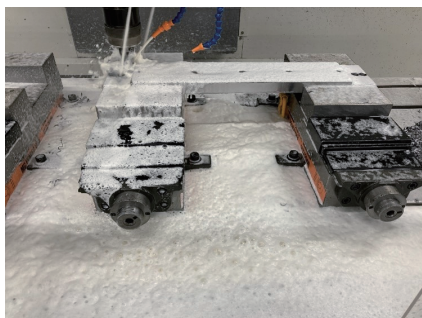

before



after

### 内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
水溶性消泡剤	SM-3800	2445	3.8kg	4 缶



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770