



AMEC CHEMI

速乾・気化防錆剤

FAST NAGR-DRY

DRY VOLATILE CORROSION INHIBITOR



一般的な防錆剤は油膜で空気を遮断し酸化を防ぐため、ドブ浸けにするか全面に塗布する必要があります。

【気化性】

NAGR-FAT DRY はジシクロヘキシルアミンと脂肪酸の反応生成物です。油を一切使用せず、顆粒状の気化防錆成分を溶剤に溶かした製品です。気化した防錆成分は、油では塗布しきれない隅々まで入り込み錆を防ぎます。部品を袋に入れ、ひと吹きし密閉すると、その空間が防錆空間となり長期防錆が可能です。




【速乾性】

気化防錆成分を溶かした、炭化水素系溶剤が隅々まで行き渡り、塗布後10秒程度で乾燥しべと付かず気化防錆します。

次工程で溶接や塗装、組み立てなど脱脂が必要な際に、その手間が大幅に低減されます。

【用途】

- 油を嫌う金属部品の防錆
- タンク、配管などの内部防錆
- 射出成型金型の防錆 (捨て打ち不要)

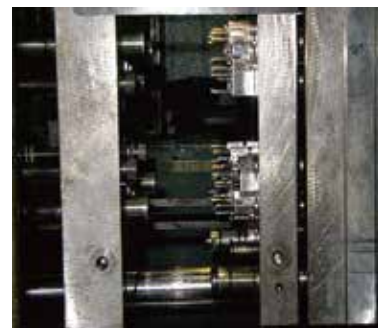

製品名	型番	商品 CD	内容量	荷姿
速乾・気化防錆剤	NAGR-FAST DRY	2 8 7 1	330m l	24 本 / 箱



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770