



AMECHEMI

B-100Z

プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤

B-100Z は強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ
工具、型寿命、仕上面を向上が期待できます。

B-100Z は、難削材の打ち抜き、絞り、ベンダー、サイジング加工に最適です。

絞り加工

特にステンレス等の
難削材の絞り加工に
最適です。

切削加工

特にステンレス等の
難削材の歯切り加工
に最適です。

ベンダー加工

特にステンレス等の
難削材の曲げ加工に
最適です。


打抜き

特にステンレス等の
抜き加工に最適です。

代表的特性

外 観	黄色液体
密 度 15℃ g/cm ³	0.98
粘 度 cst40℃	110
引火点	150℃以上
銅板腐食	4C

使用例

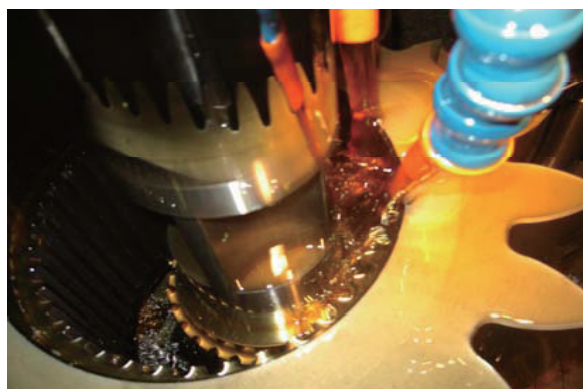

内容量 型式

商品名	型 番	商品 CD	容 量	荷 姿
高粘度油性加工油添加剤	B-100Z	2386	3.8L	6缶



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770